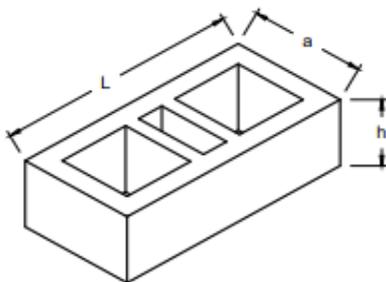
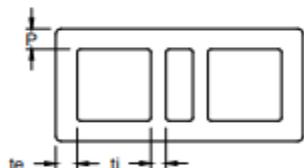


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Ladrillo Terras Brick 11 * 23 * 6,5 cm

| | |
|-----------------------|--|
| Referencias: | TB-LAP11, TB-RAP11, TB-LTP11, TB-RTP11, TB-LRP11, TB-RRP11, TB-BLA11, TB-BLT11, TB-BLR11 |
| Tipo de Unidad | Fachada - Perforación Vertical - Clase II: F-PV-II |
| Aplicación: | Muros de fachada, estructurales y divisorios |

DISEÑO


RÚSTICO RINO

LISO RINO

RÚSTICO TOPO

LISO TOPO

RÚSTICO ARENA

LISO ARENA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

| ESPECIFICACIÓN | | TSM | | | Exigencia NTC 4205-1 | |
|----------------------------|--|--|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | Nóминаl | Mínimo | Máximo | Promedio | Individual |
| Dimensiones | Ancho (a) cm | 11 | 10,7 | 11,3 | ±0,3 | |
| | Largo (L) cm | 23 | 22,6 | 23,4 | ±0,4 | |
| | Alto (h) cm | 6,5 | 6,3 | 6,7 | ±0,2 | |
| Propiedades Físicas | Peso Kg | 2,0 | 1,8 | 2,2 | No Aplica | |
| | Absorción de agua % | 9 | 5 | 10,5 | Max. 13 | Max. 16 |
| | Resistencia a compresión Mpa Kgf/cm ² | 30 300 | 30 300 | No Aplica | Min. 18 Min. 180 | Min. 15 Min. 150 |
| Espesor paredes y tabiques | Pared (mm) P | 20 | 19 | 21 | Min. | 19 |
| | Tabique Exterior (mm) te | 20 | 19 | 21 | Min. | 19 |
| | Tabique Interior (mm) ti | 14 | 13 | 15 | Min. | 12,5 |
| Rendimiento | Unidades por m ² | 55,6 con dilataciones de 1 cm | | | | |
| | Peso por m ² en kg | 111,2 | | | | |
| Apariencia | Textura | Se produce Liso o Rustico, con 3 caras a la vista; 1 principal y 2 laterales | | | | |
| | Color | Arena, Topo y Rino. Cada color dentro de una gama | | | | |

NORMAS DE REFERENCIA

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Ensayos | NTC 4017 |
| Cumplimiento | NSR 10, NTC 4205-1, NTC 4205-3 |

RECOMENDACIONES GENERALES

Ubicar el material en un lugar limpio y plano, bajo techo o protegido con plástico, donde este libre de salpicaduras de los materiales que se utilizan en obra.

Para obtener una mejor armonía en la tonalidad de la fachada, se recomienda que en un mismo muro se usen simultáneamente las piezas de dos o tres paquetes.

Mantener los muros lo más limpios posible, evitando el restregamiento de mortero de pega en la cara principal de la pieza.

Con el fin de garantizar una limpieza adecuada, se deben seguir las indicaciones descritas en el manual de TSM.

| Elaboración | Revisión | Aprobación | Fecha |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Jefe I+D+I+CC | Director de Operaciones | Gerente General | Julio de 2024 |