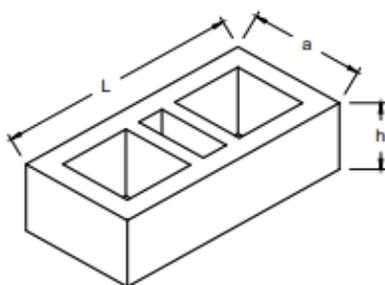
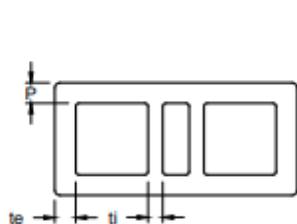


**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**
**Ladrillo Terras Brick 11 \* 23 \* 6,5 cm**

<b>Referencias:</b>	TB-LAP11, TB-RAP11, TB-RFP11, TB-LTP11, TB-RTP11, TB-LCP11, TB-RCP11, TB-BLA11, TB-BLT11, TB-BLC11
<b>Tipo de Unidad</b>	Fachada - Perforación Vertical - Clase II: F-PV-II
<b>Aplicación:</b>	Muros de fachada, estructurales y divisorios

**DISEÑO**


LISO ARENA  
 RÚSTICO ARENA  
 RÚSTICO FANTE  
 LISO TOPO  
 RÚSTICO TOPO  
 LISO CASTOR  
 RÚSTICO CASTOR


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

ESPECIFICACIÓN	TSM			Exigencia NTC 4205-1		
	Nóминаl	Mínimo	Máximo	Promedio	Individual	
<b>Dimensiones</b>	Ancho (a) cm	11	10,7	11,3	±0,3	
	Largo (L) cm	23	22,6	23,4	±0,4	
	Alto (h) cm	6,5	6,3	6,7	±0,2	
<b>Propiedades Físicas</b>	Peso Kg	2,0	1,8	2,2	No Aplica	
	Absorción de agua %	9	5	10,5	<b>Promedio</b> Max. 13	<b>Individual</b> Max. 16
	Resistencia a compresión Mpa Kgf/cm <sup>2</sup>	30 300	30 300	No Aplica	<b>Promedio</b> Min. 18 Min. 180	<b>Individual</b> Min. 15 Min. 150
<b>Espesor paredes y tabiques</b>	Pared (mm) P	20	19	21	Min. 19	
	Tabique Exterior (mm) te	20	19	21	Min. 19	
	Tabique Interior (mm) ti	14	13	15	Min. 12,5	
<b>Rendimiento</b>	Unidades por m <sup>2</sup>	55,6 con dilataciones de 1 cm				
	Peso por m <sup>2</sup> en kg	111,2				
<b>Apariencia</b>	Textura	Se produce liso o rústico, con 3 caras a la vista; 1 principal y 2 laterales				
	Color	Arena, Fante, Topo y Castor. Cada color dentro de una gama				

**NORMAS DE REFERENCIA**

<b>Ensayos</b>	NTC 4017
<b>Cumplimiento</b>	NSR 10, NTC 4205-1, NTC 4205-3

**RECOMENDACIONES GENERALES**

Ubicar el material en un lugar limpio y plano, bajo techo o protegido con plástico, donde este libre de salpicaduras de los materiales que se utilizan en obra.

Para obtener una mejor armonía en la tonalidad de la fachada, se recomienda que en un mismo muro se usen simultáneamente las piezas de dos o tres paquetes.

Mantener los muros lo más limpios posible, evitando el restregamiento de mortero de pega en la cara principal de la pieza.

Con el fin de garantizar una limpieza adecuada, se deben seguir las indicaciones descritas en el manual de TSM.

Elaboración	Revisión	Aprobación	Fecha
Jefe I+D+I+CC	Director de Operaciones	Gerente General	Mayo de 2025