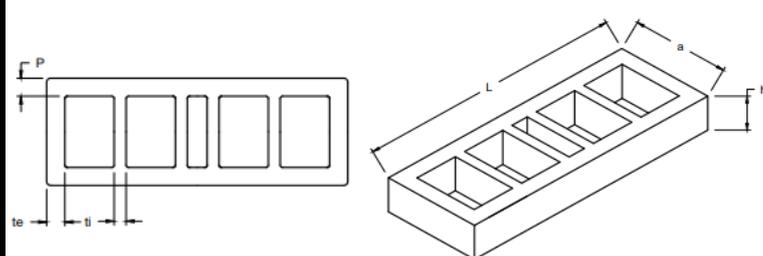


**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**
**Ladrillo Super Terras 14,5 \* 38 \* 5 cm**

<b>Referencias:</b>	ST-LAP14, ST-RAP14, ST-RFP14, ST-LTP14, ST-RTP14, ST-LCP14, ST-RCP14
<b>Tipo de Unidad</b>	Fachada - Perforación Vertical
<b>Aplicación:</b>	Muros de fachada y divisorios

**DISEÑO**


LISO ARENA  
RÚSTICO ARENA  
RÚSTICO FANTE  
LISO TOPO  
RÚSTICO TOPO  
LISO CASTOR  
RÚSTICO CASTOR


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

ESPECIFICACIÓN	TSM			Exigencia NTC 4205-3	
	Nóминаl	Mínimo	Máximo	Promedio	Individual
<b>Dimensiones</b>	Ancho (a) cm	14,5	14,2	14,8	±0,3
	Largo (L) cm	38	37,5	38,5	±0,5
	Alto (h) cm	5	4,8	5,2	±0,2
<b>Propiedades Físicas</b>	Peso Kg	3,1	2,9	3,3	No Aplica
	Absorción de agua %	9	5	10,5	Promedio: Max. 13 Individual: Max. 16
	Resistencia a compresión Mpa Kg/cm <sup>2</sup>	30 300	30 300	No Aplica	Promedio: Min. 14 Individual: Min. 10 Min. 140 Min. 100
<b>Espesor paredes y tabiques</b>	Pared (mm) P	22	20	24	No hay exigencia para la NTC 4205-2
	Tabique Exterior (mm) te	20	18	22	
	Tabique Interior (mm) ti	14	13	15	
<b>Rendimiento</b>	Unidades por m <sup>2</sup>	42,7 con dilataciones de 1 cm			
	Peso por m <sup>2</sup> en kg	132,4			
<b>Apariencia</b>	Textura	Se produce liso o rústico, con 3 caras a la vista; 1 principal y 2 laterales			
	Color	Arena, Fante, Topo y Castor. Cada color dentro de una gama			

**NORMAS DE REFERENCIA**

<b>Ensayos</b>	NTC 4017
<b>Cumplimiento</b>	NSR 10, NTC 4205-2, NTC 4205-3

**RECOMENDACIONES GENERALES**

Ubicar el material en un lugar limpio y plano, bajo techo o protegido con plástico, donde este libre de salpicaduras de los materiales que se utilizan en obra.

Para obtener una mejor armonía en la tonalidad de la fachada, se recomienda que en un mismo muro se usen simultáneamente las piezas de dos o tres paquetes.

Mantener los muros lo más limpios posible, evitando el restregamiento de mortero de pega en la cara principal de la pieza.

Con el fin de garantizar una limpieza adecuada, se deben seguir las indicaciones descritas en el manual de TSM.

Elaboración	Revisión	Aprobación	Fecha
Jefe I+D+I+CC	Director de Operaciones	Gerente General	Mayo de 2025